

Leistungserklärung
Nr. 0840-CPR-5510-340175-16-na

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
CEM III/A 42,5 N (na)
2. Verwendungszweck(e):
Herstellung von Beton, Mörtel, Estrich etc.
3. Hersteller:
CEMEX Zement GmbH, Frankfurter Chaussee, D-15562 Rüdersdorf
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 1+
5. Harmonisierte Norm:
EN 197-1 : 2011
6. Notifizierte Stelle(n):
Forschungsinstitut der Zementindustrie GmbH (NB 0840)
7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Normalzemente (Unterfamilien) Bestandteile und Zusammensetzung	<i>CEM III/A ≤ 50 % Hüttensand</i>
Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit)	<i>42,5 N</i>
Erstarrungsbeginn	<i>bestanden</i>
Unlöslicher Rückstand	<i>bestanden</i>
Glühverlust	<i>bestanden</i>
Raubeständigkeit - Dehnungsmaß	<i>bestanden</i>
Sulfatgehalt	<i>bestanden</i>
Chloridgehalt	<i>Bestanden</i>
Na ₂ O-Äquivalent	<i>< 0,95 M.-%</i>


Der Zement kann wie „NA“-Zement im Rahmen der Alkali-Richtlinie des DAfStb verwendet werden.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

 Henning Weber, Geschäftsführer
 (Name und Funktion)

 Rüdersdorf, 18.10.2016
 (Ort und Datum der Ausstellung)

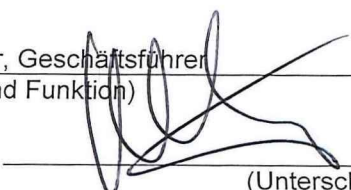

 (Unterschrift)